
TECHNICKÝ LIST

Schody s plošinou - 40155398

Stacionární přístup k budovám a strojům s podestou.

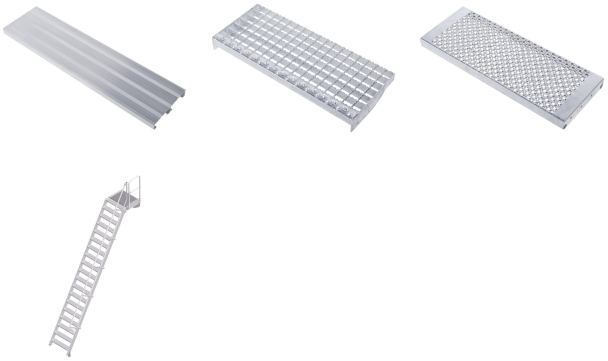

ZÁKLADNÍ POPIS

- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.
Sestavte si vlastní schodiště na stránkách www.zargeskonfigurator.de. Nenalezli jste tam to, co hledáte? Obraťte se na naše odborné poradce! Vyřešíme pro vás i ty nejnáročnější požadavky! Tel.: +49 881 687-101
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	600 mm
Počet stupňů	19
Sklon	60 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	3427 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
svislá výška	4750 mm
Šířka stupňů	800 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 6



Madlo pro 15 stupňů
SKU 42355294



Madlo pro 19 stupňů
SKU 42355298

upínací páka
SKU 42355279

upínací páka
SKU 42355276



Zábradlí plošiny
SKU 42355844



Zábradlí plošiny
SKU 42355894

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 16. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.