




Schody s plošinou -

40155454

Stacionární přístup k budovám a strojům s podestou.

Základní popis

- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

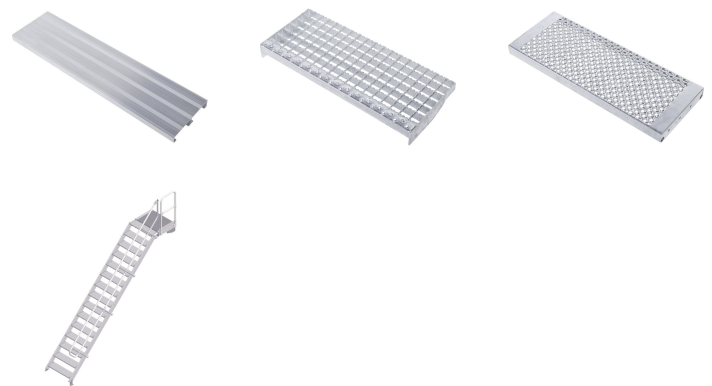

Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel



zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

| | |
|----------------------|-------------------|
| Délka plošiny | 600 mm |
| Počet stupňů | 15 |
| Sklon | 45 ° |
| Standardy | NF EN ISO 14122-4 |
| Vyložení | 3881 mm |
| Zatížení | max. 300 kg |
| Záruka | 10 let |
| max. zatížení stupně | 150 kg |
| svislá výška | 3220 mm |
| Šířka stupňů | 800 mm |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 17. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.