Coni B - 40316

Pro všechny, kte žÒe cht ¶®Òostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žÑ kami pro pracovní výšku do 6,70 m.

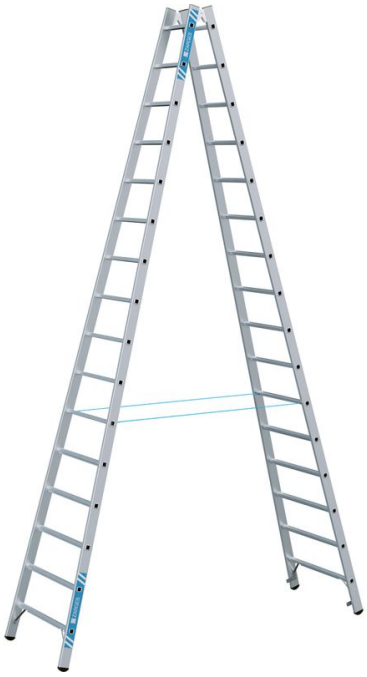



Základní popis

- Pro všechny, kte žÒe cht ¶®Òostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žÑ kami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žÑ zle lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln ˆ sešroubované ocelové záv ·7•.
- Pojistka proti rozev –VîÒdv ¶Ö vysoce pevnými perlonovými pásy, upevn ¶àýmk p žÑ lím bez možnosti p –V·&÷V6VîÒà
- Spojení stup •o s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Öî stabilizace vyztužením na nejnižší p žÑ li.
- Vym ¶æ—Fpatky VÆÎ sestávající ze 2 komponent pro bezpe Öî stání a zárove pro pevné držení na nosném profilu.

Rady a speciální funkce

Stojací žeb žÖ pro maximální pracovní výšku 6,70 m. Odpovídá norm ˆ EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ·P **4.61 m**	Hloubka stup •o **30 mm**	Hmotnost **21.2 kg**	Material **Hliník**	Plocha základny **2,54 m × 0,84 m**
Pojistka proti rozev –VîÐ **Popruh**	Povrchová úprava **p ž× odní**	Po Öp WÆÑ lí **16**	Po Öp WÆÑ lí **2 × 16**	Pracovní výška **5.65 m**
P –W avní rozm · y **ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm**	P —— ö¦ VîÒÑ schodu na rám **lemovaný**	P žÑ schody - druh **vroubkované**	Rozte Ò mezi p žÑ kami/ schody svisle **265 mm**	Standardy **EN 131 professional**
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn ¶®Ò¶	svislá výška žeb žÖ·P

68 mm	**max. 150 kg**	**10 let**	**0.84 m**	**4.45 m**