
TECHNICKÝ LIST

střešní žebříky - 40399

Bezpečný výstup na střechy různých sklonů po vysoce stabilním pevném žebříku s excentrickým uspořádáním příček.

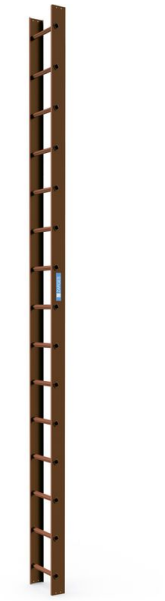

ZÁKLADNÍ POPIS

- Bezpečný výstup na střechy různých sklonů po vysoce stabilním pevném žebříku s excentrickým uspořádáním příček.
- Bezpečné čtyřhranné příčle se dvěma různě nakloněnými plochami ke stání.
- Stabilní nosné profily s 80 mm odstupem od povrchu střechy.
- Bezproblémové přizpůsobení délky žebříku na požadovanou délku střechy.
- Excentricky uspořádané příčle.
- Zatížení max. 150 kg.
- Vnější šířka: 340 mm.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Příčle z hliníkového lisovaného profilu pro maximální bezpečnost.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Spojovací oka jsou sériově ke každému střešnímu žebříku přiložena.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Barva	Měděně hnědá
Délka žebříku	4.2 m

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	6.8 kg
Material	Hliník
Povrchová úprava	práškový nástřik
Počet příčlí	15
Přepravní rozměry	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	280 mm
Výška profilu	110 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka žebříku	340 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 6



Bezpečnostní háky podle DIN EN 517
SKU 40969



Bezpečnostní háky podle DIN EN 517
SKU 40490



Bezpečnostní háky podle DIN EN 517
SKU 41386



Bezpečnostní háky podle DIN EN 517
SKU 40492



Bezpečnostní háky pro střešní žebříky.
SKU 41695



Hřebenový hák, pojízdný
SKU 40980

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.