




Skyline 3E - 40446

Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.

Základní popis

- Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout kterýkoliv díl žebříku.
- Nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Žebřík s objednacím číslem 40448 je vybaven dvěma podpěrami z lehkého kovu, které usnadňují jeho postavení a stabilizaci. (Nelze používat jako samostatně stojící!)
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Plastové kluzné podložky pro pohodlné vysouvání žebříku.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

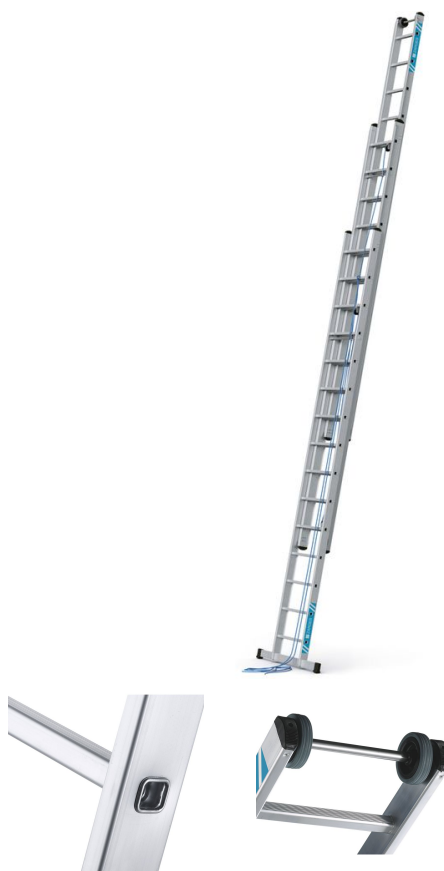

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|--------------------------|---------|
| Délka vysunutého žebříku | 10.55 m |
| Délka zasunutého žebříku | 4.4 m |



| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Hloubka stupňů | 30 mm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Kolečka | Pryž |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet příčlů | 15 |
| Počet příčlů | 3 × 15 |
| Pracovní výška | 11.15 m |
| Přepravní rozměry | 4.420 mm × 565 mm × 228 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svise | 270 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 86 mm |
| Výška profilu | 98 mm |
| Výška profilu | 86mm / 98mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| vnější šířka spodního dílu žebříku | 560 mm |
| Šířka příčné traverzy | 1.2 m |



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.