




## EFA B - 41258

Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prostředí a pro práce pod napětím..

### Základní popis

- Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prostředí a pro práce pod napětím..
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Vyrobené z vysoce pevných polyesterových popruhů s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.

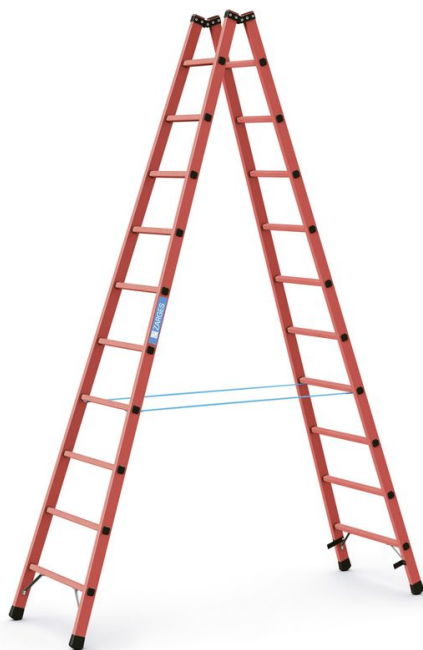

### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žebříku	3 m
Hloubka stupňů	30 mm



Hmotnost	17 kg
Material	GFK
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	2,01 m × 0,66 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet příčlíc	10
Počet příčlíc	2 × 10
Pracovní výška	4.15 m
Přepravní rozměry	3.000 mm × 660 mm × 160 mm
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.65 m
svislá výška žebříku	2.89 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.