




## EFA B - 41258

Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prost –Vh0 pro práce pod nap ·NÖÖâà

### Základní popis

- Pro flexibilní použití v elektrickém nebo chemickém prost –Vh0 pro práce pod nap ·NÖÖâà
- Profily a p žňzle plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žeb žÖpl řV@öžá davyk DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Zkoušeno jako p žx7GW žeb žÖpl e DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vhodné pro práce pod nap ·NÖÖ000 V AC, 1 500 V DC).
- Profily a p žňzle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Jišt řřö proti rozev –Vh0 evnými perlonovými popruhy.
- Vym řře –Fmřové patky pro bezpe Öřřtání.

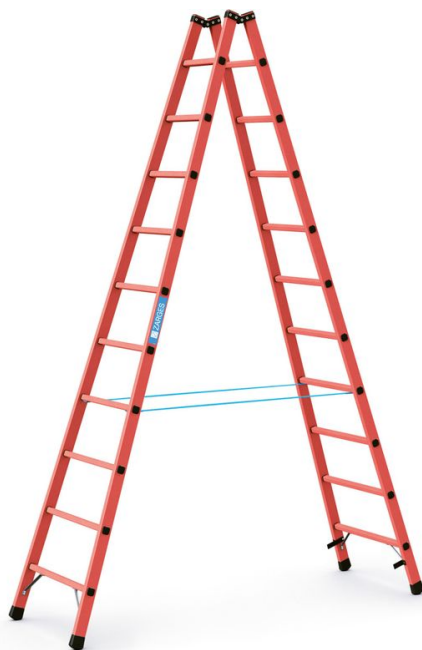

### Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P <b>3 m</b>	Hloubka stup •o <b>30 mm</b>	Hmotnost <b>17 kg</b>	Material <b>GFK</b>	Plocha základny <b>2,01 m × 0,66 m</b>
Pojistka proti rozev –Vh0 <b>Popruh</b>	Po Övň lí <b>10</b>	Po Övň lí <b>2 × 10</b>	Pracovní výška <b>4.15 m</b>	P –W avřm · y <b>3.000 mm × 660 mm × 160 mm</b>
P žňzle - druh <b>vroubkované</b>	Rozte öezi p žňzle kami/ schody vsisle <b>265 mm</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>	Výška profilu <b>58 mm</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>
Záruka	spodní vn řřö	svislá výška žeb žÖ-P		



10 let

0.65 m

2.89 m