





R13step B - 41567

Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis


- Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.

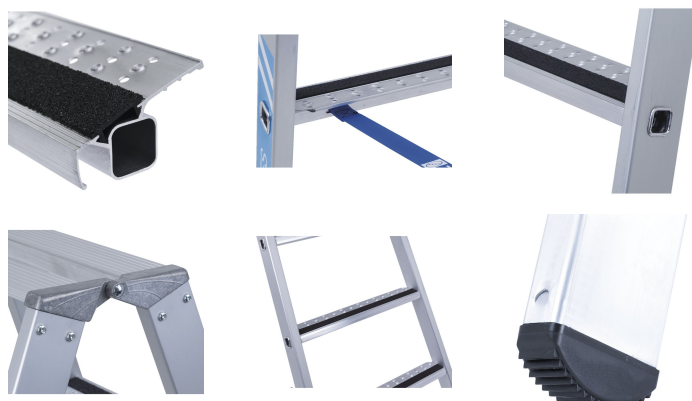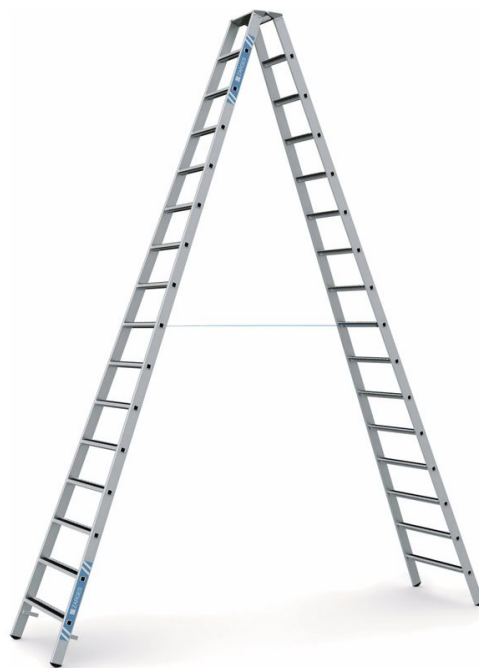

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



| | |
|------------------------------------|--|
| Délka žebříku | 4.51 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm |
| Hmotnost | 28.5 kg |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 3,34 m × 0,82 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Počet stupňů | 16 |
| Počet stupňů | 2 × 16 |
| Pracovní výška | 5.7 m |
| Přepravní rozměry | ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | Schod R13 |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 68 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.83 m |
| svislá výška žebříku | 4.21 m |



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.