




## R13step S - 41636

Bezpečný výstup s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou díky stupňům s povrchem R13 pro použití v kluzkém prostředí.

### Základní popis

- Bezpečný výstup s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou díky stupňům s povrchem R13 pro použití v kluzkém prostředí.
- Velká plošina s povrchem R13 pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Prostorná odkládací miska na materiál a nářadí.
- 80 mm hluboké stupně s povrchem R13 a děrováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.

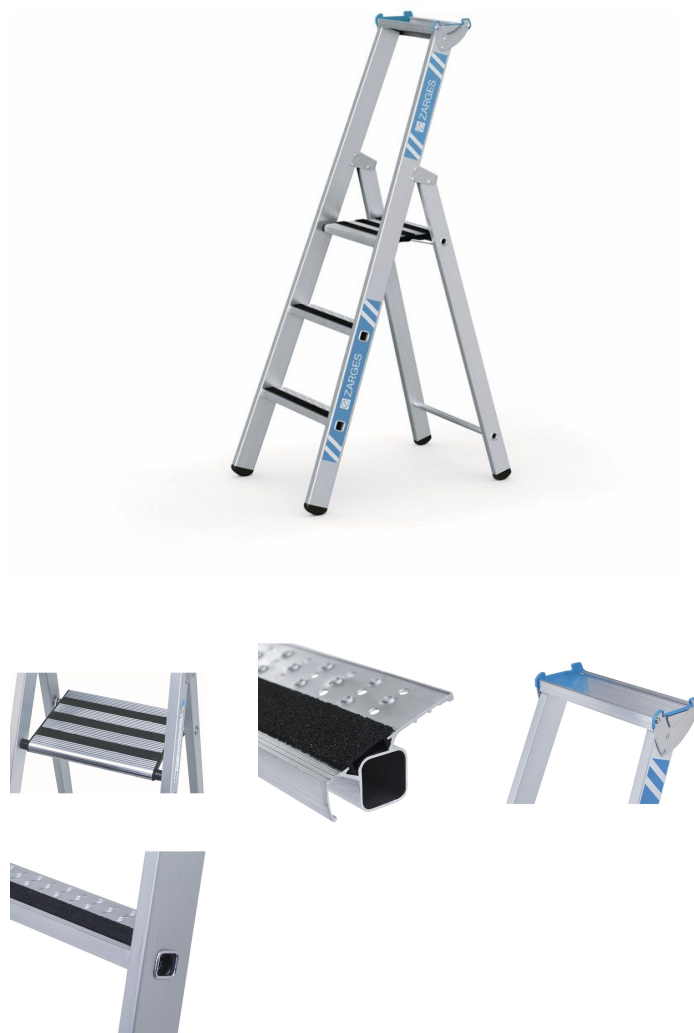

### Rady a speciální funkce

Plošina a stupně s povrchem R13.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	1.59 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	8.3 kg



Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,74 m × 0,49 m
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.8 m
Převážné rozměry	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška plošiny	0.8 m
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.49 m
Šířka plošiny	300 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 3. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.