

TECHNICKÝ LIST

# Kryty šachty z nerezové oceli s vanou - 47061


Kryty šachet s možností přecházení nebo přejíždění, s volitelnou povrchovou plochou do interiéru nebo do venkovního prostředí.



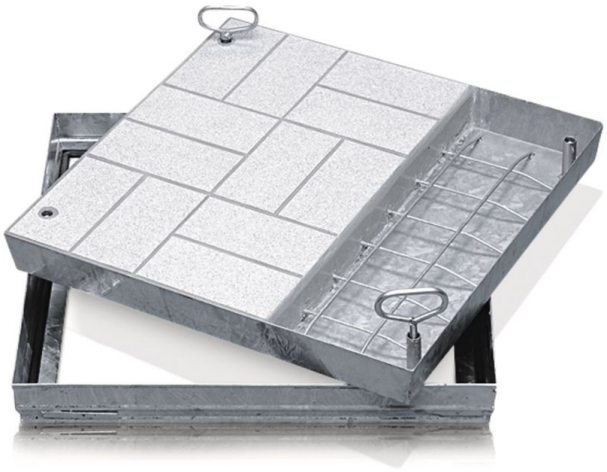







## ZÁKLADNÍ POPIS

- Dle DIN EN 124 společně s DIN 1229.
- Konická konstrukce profilu pro snadné otevírání bez příčení.
- Možnost snadného otevření, žádné uváznutí a vzpříčení.
- Pachotěsné a odolné tekoucí vodě.
- Zatížení při volitelné povrchové ploše: Zkušební síla 125 kN (=12,5 t), pouze po vyplnění vany víka ve stavební části betonem B 45 (zrnitost 0-8).
- Včetně rukojetí pro vyzdvižení (pár) z nerezové oceli, jedna rukojeť se samočinným odklopením a nadzdvižením k otevření a jedna rukojeť pro vyzdvižení.
- Hloubka vany 80 mm (z toho 40 mm s obložením z ocelové mřížky a 40 mm volné plochy)

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hloubka vany | 80 mm |
| Konstrukční výška | 90 mm |
| Přepravní rozměry | 570 mm × 570 mm × 90 mm |
| Vnější rozměr max. D x Š x V | 570 mm × 570 mm |
| světlá délka šachty | 450 mm |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| světlá šířka šachty | 450 mm |
| světlý rozměr šachty | 450mm × 450mm |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.