
TECHNICKÝ LIST

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52286

Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástek.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástek.
- Šířka lešení: 0,75 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.

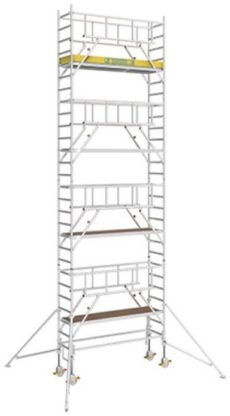













RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečnější konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Druh háků	automatické
Délka lešení	2.5 m

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	2.5 m
Hmotnost	277.8 kg
Pracovní výška	9.25 m
Průměr kolečka	200 mm
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlí	50 mm
Přepravní rozměry	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm
Standardy	EN 1004-1
Třída lešení	3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty	0,6m × 2,5m
Výška lešení	8.5 m
Výška plošiny	7.25 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano
Záruka	10 let
Šířka lešení	0.75 m
Šířka plošiny	0.6 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 1



Omega-kroužek pro lešení
SKU 800172

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.