




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52476

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.

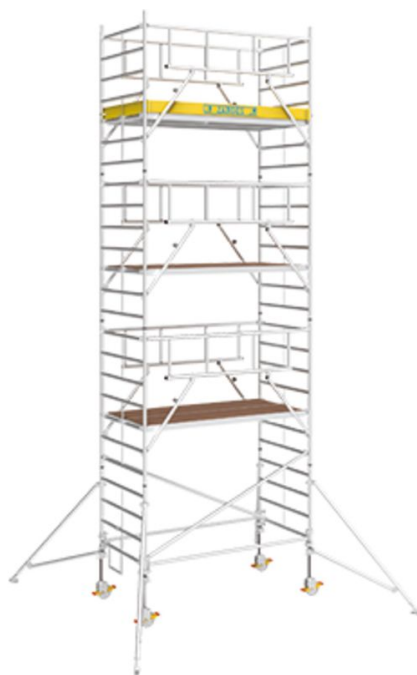

Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně ÖæPmontáž dodate Öæajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Druh hák ð automatické | Délka lešení 2.5 m | Délka plošiny 2.5 m | Hmotnost 319 kg | Pracovní výška 8.4 m |
| Pr öňkole Öř 200 mm | Pr öňprofilu 50 mm | Pr öňpržň lí 50 mm | P –W avrözmm - y 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm | T žÖfešení 3 (= 200 kg/m²) |
| Velikost podesty 1,2m × 2,5m | Výška lešení 7.65 m | Výška plošiny 6.4 m | Výškov štavitelná kole Öř Ano | Záruka 10 let |



| | |
|---------------|--------------|
| Šířlešení | Šířplošiny |
| 1.35 m | 1.2 m |