




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52495

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.

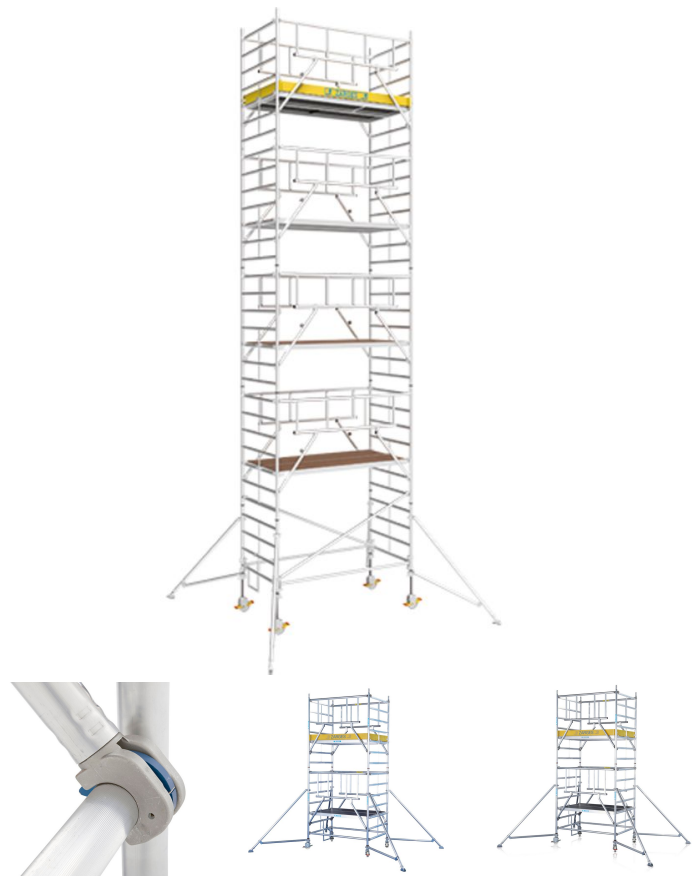

Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Ömontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Druh hák ò automatické | Délka lešení 1.8 m | Délka plošiny 1.8 m | Hmotnost 300.5 kg | Pracovní výška 10.4 m |
| Pr öňkole Öř 200 mm | Pr öňprofilu 50 mm | Pr öňpržň lí 50 mm | P –W avröz m - y 2.100 mm x 1.500 mm x 1.100 mm | Standardy EN 1004-1 |
| T žÖfešení 3 (= 200 kg/m²) | Velikost podesty 1,2m x 1,8m | Výška lešení 9.65 m | Výška plošiny 8.4 m | Výškov štativelná kole Öř |



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

1.35 m

Ší –řplošiny

1.2 m