




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52505

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVò montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.

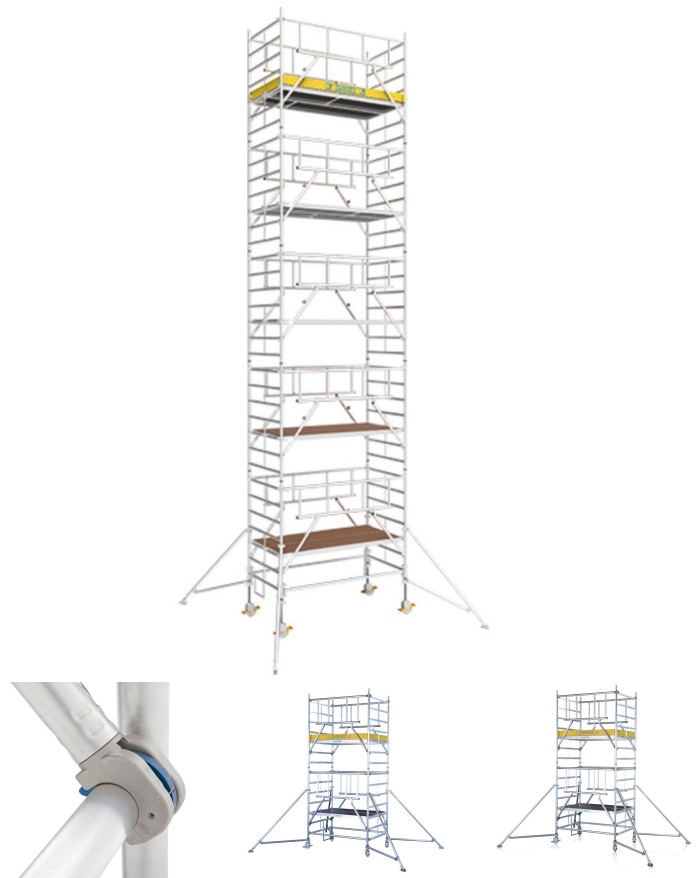

Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öantáž dodate Öajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ò	Délka lešení	Délka plošiny	Hmotnost	Pracovní výška
automatické	1.8 m	1.8 m	345.9 kg	11.2 m
Pr öňkole Öř	Pr öňprofilu	Pr öňpržň lí	P –W avröz m - y	Standardy
200 mm	50 mm	50 mm	2.100 mm x 1.500 mm x 1.200 mm	EN 1004-1
T žÖfešení	Velikost podesty	Výška lešení	Výška plošiny	Výškov štativelná kole Öř
3 (= 200 kg/m²)	1,2m x 1,8m	10.45 m	9.2 m	



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

1.35 m

Ší –řplošiny

1.2 m