




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0Bcomponent 0à

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0Bcomponent 0à
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFV0montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖřešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.

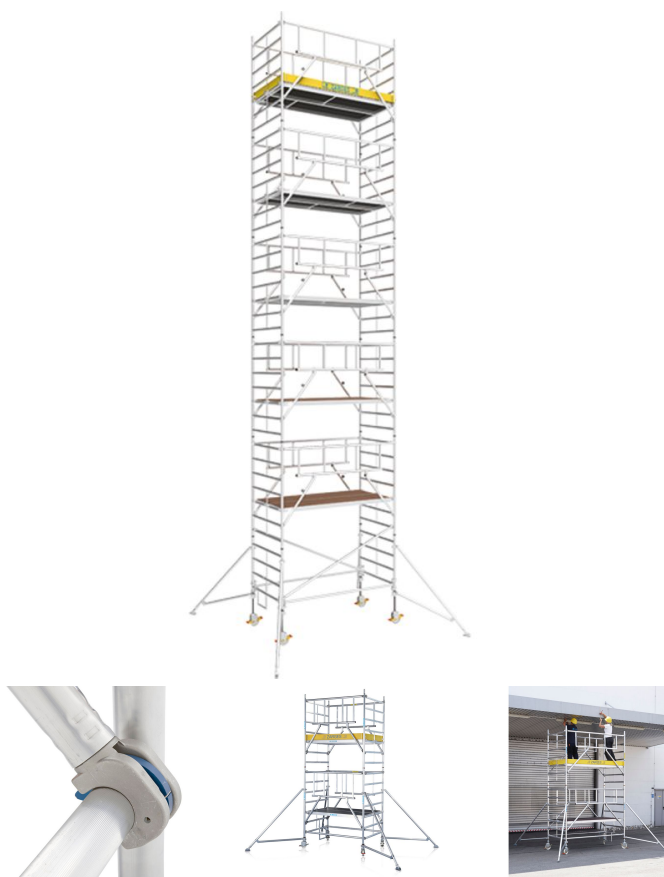


Rady a speciální funkce

P —N iÖ0levantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Ömontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák 0 automatické	Délka lešení 2.5 m	Délka plošiny 2.5 m	Hmotnost 467.8 kg	Pracovní výška 12.35 m
Pr 0ňkole Öř 200 mm	Pr 0ňprofilu 50 mm	Pr 0ňpržň lí 50 mm	P –W avr0zmm - y 2.800 mm x 1.500 mm x 1.300 mm	T žÖřešení 3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty 1,2m x 2,5m	Výška lešení 11.6 m	Výška plošiny 10.35 m	Výškov štavitelná kole Öř Ano	Záruka 10 let



Šířlešení	Šířplošiny
1.35 m	1.2 m