




# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52526

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

## Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVò montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.

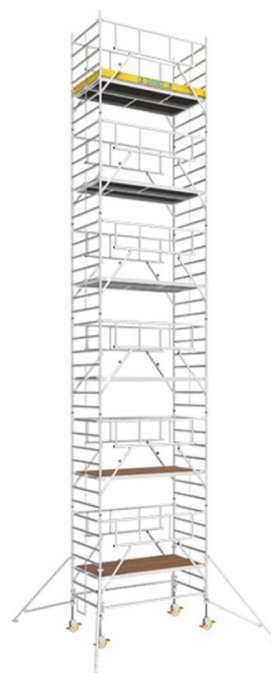

## Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně ÖæP montáž dodate Öæajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

## Vlastnosti produktu

|  |                                |                                |   |                                      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Druh hák ò<br><b>automatické</b>       | Délka lešení<br><b>2.5 m</b>   | Délka plošiny<br><b>2.5 m</b>  | Hmotnost<br><b>524.4 kg</b>                               | Pracovní výška<br><b>13.2 m</b>      |
| Pr öÑkole Ö¶<br><b>200 mm</b>          | Pr öÑprofilu<br><b>50 mm</b>   | Pr öÑpržň lí<br><b>50 mm</b>   | P –W avröz m - y<br><b>2.800 mm x 1.500 mm x 1.400 mm</b> | T žÖfešení<br><b>3 (= 200 kg/m²)</b> |
| Velikost podesty<br><b>1,2m x 2,5m</b> | Výška lešení<br><b>12.45 m</b> | Výška plošiny<br><b>11.2 m</b> | Výškov štavitelná kole Ö¶<br><b>Ano</b>                   | Záruka<br><b>10 let</b>              |



|               |              |
|---------------|--------------|
| Šířlešení     | Šířplošiny   |
| <b>1.35 m</b> | <b>1.2 m</b> |