




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53101

Oblíbené sklapovací lešení nyní také s bezpečnou a rychlou montáží díky zábradlí se vzpěrami a plošinami každé 2 metry.

Základní popis

- Oblíbené sklapovací lešení nyní také s bezpečnou a rychlou montáží díky zábradlí se vzpěrami a plošinami každé 2 metry.
- Základní sklapovací modul rychle složený/rozložený.
- Šířka lešení: 0,85 m (po horní okraj závěsu sklopného mechanismu); délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,75 m až max. 13,55 m lze rozšířit sériovými díly.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 150 mm s nastavitelnou výškou (objednací číslo 42755) pro vyrovnání výšky s milimetrovou přesností.

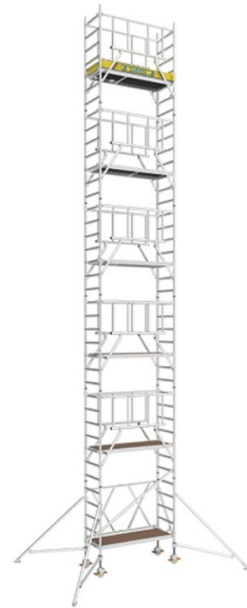

Vlastnosti produktu

| | |
|----------------|-------------|
| Druh háků | automatické |
| Délka lešení | 1.8 m |
| Délka plošiny | 1.8 m |
| Hmotnost | 291.6 kg |
| Pracovní výška | 12.4 m |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Průměr kolečka | 150 mm |
| Průměr profilu | 50 mm |
| Průměr příčlí | 50 mm |
| Přepravní rozměry | 0 mm0 mm0 mm |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Třída lešení | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Velikost podesty | 0,6m × 1,8m |
| Výška lešení | 11.7 m |
| Výška plošiny | 10.4 m |
| Výškově stavitelná kolečka | Ano |
| Záruka | 10 let |
| Šířka lešení | 0.85 m |
| Šířka plošiny | 0.6 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.