




# Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, nerezová ocel V4A - 58868

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou  
pro budovu a stroje

## Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1 , DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zářadovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Materiál: nerezová ocel 1.4571 (AISI 316 Ti) podle normy EN 10088-2, korozní třída C4
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

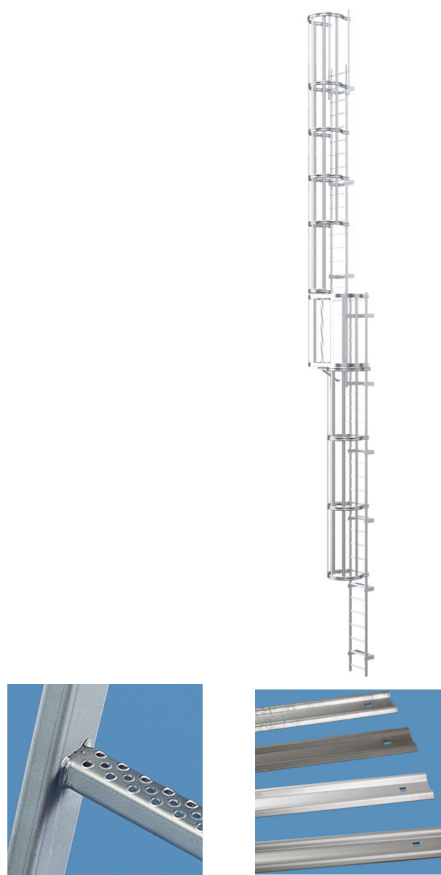

## Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí  
dodávky

Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200



mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla,  
přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18  
799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš  
plánovací systém pro výstupní žebříky.

## Vlastnosti produktu

Délka žebříku včetně výstupového profilu	17.9 m
Material	nerezová ocel
Výstupová výška	16.8 m
Záruka	10 let

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.