




# Cisternový žeb žÖ²À základní modul - 591000

Bezpečný žeb žÖ²À pro přístup a údržbu a cisternových vagonů

## Základní popis


- Bezpečný žeb žÖ²À pro přístup a údržbu a cisternových vagonů
- Oblasti použití: Potravinářský a petrochemický průmysl kolejová vozidla.
- Možná výška plošiny od 2 770 mm do 4 100 mm.
- Pohodlné výškové nastavení v krocích po 280 mm s dvoudílným výsuvným žeb žÖ²À s navijákem.
- Oboustranné zábradlí na výsuvném žeb žÖ²À pro maximální bezpečnost výstupu.
- Snadno pohyblivý pomocí rukou na podvozku se dvěma pevnými koly.
- Různá kombinace možností dle požadavků: odmrzovací plošinu maximálně flexibilní. Zkombinujte jednoduše několik základních modulů a rozšiřte je o různé moduly a vytvořte si plošinu podle své volby.
- Stoupání s 30 mm hlubokými příčky z extrudovaného hliníkového profilu.
- Zábradlí je volitelně kulaté nebo obdélníkové.
- Volitelně různé varianty závěsu závislosti na požadavcích.
- Volitelně s plošinou o šířce 600 mm ve třech délkách.
- Povrch plošiny: Hliníkový drážkovaný.

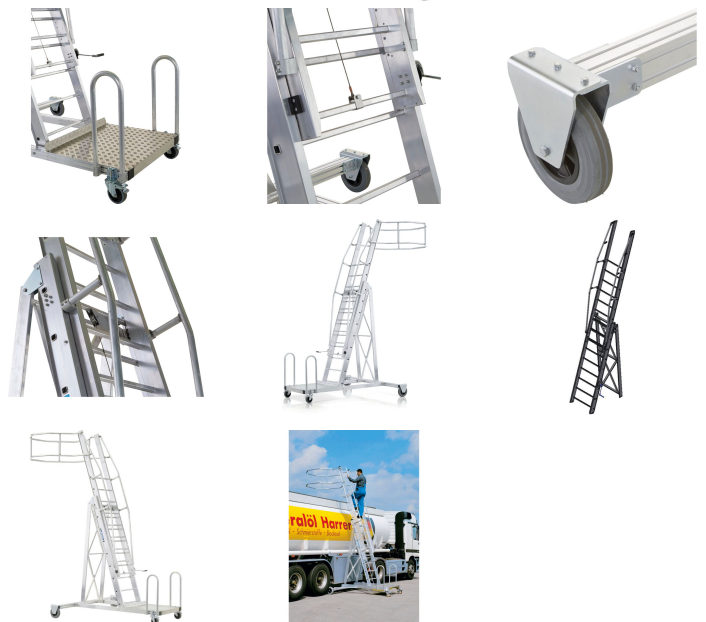

## Rady a speciální funkce

Pokud Vaše požadavky nemohou být splněny existujícím modulárním systémem, obdržíte od nás individuální řešení podle vašich požadavků.

## Vlastnosti produktu



Hloubka stup •o <b>30 mm</b>	Hmotnost <b>52.3 kg</b>	Material <b>Hliník</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	P –W avr0zm · y <b>3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm</b>
P — ö!Vč0schodu na rám <b>lemovaný</b>	P žÑschody - druh <b>vroubkované</b>	Rozte žezí p žÑ kami/ schody svisle <b>265 mm</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>