




# Plošina bez poklopu

## Základní popis

- pro stabilní stání na meziplošin a pracovní plošin 2a  
 Použití: u pojízdných lešení o ší –6R,35 m.

## Rady a speciální funkce

celoobvodov šva –Vá hliníkový rám s žáruvzdornou,  
 vod řiöFö/EarRÁ násobn řepenou d –Pvot žx6°ovou  
 plošinou s protiskluzovým povrchem a xG`Yřáký  
 (šedými) z hliníkového odlitku.

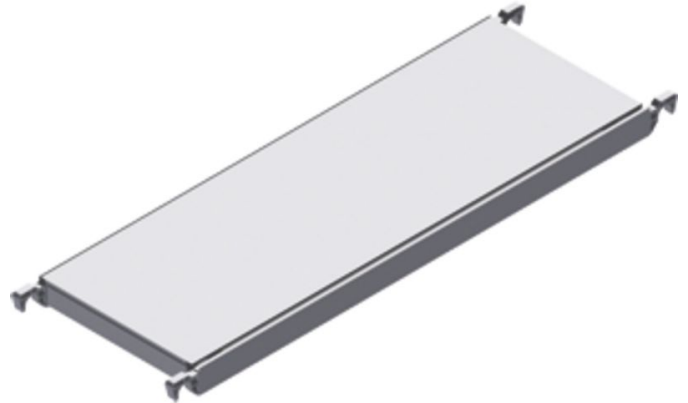

## Vlastnosti produktu

Ší –ř  
**0.6 m**

## Varianty produktu

SKU <b>42932</b>	SKU <b>42930</b>
Hmotnost <b>12.7 kg</b>	Hmotnost <b>17.5 kg</b>
pro délky lešení <b>1.8 m</b>	pro délky lešení <b>2.5 m</b>