




Skyline 3E

Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.

Základní popis

- Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do 14,70 m.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout kterýkoliv díl žebříku.
- Nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Žebřík s objednacím číslem 40448 je vybaven dvěma podpěrami z lehkého kovu, které usnadňují jeho postavení a stabilizaci. (Nelze používat jako samostatně stojící!)
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Plastové kluzné podložky pro pohodlné vysouvání žebříku.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

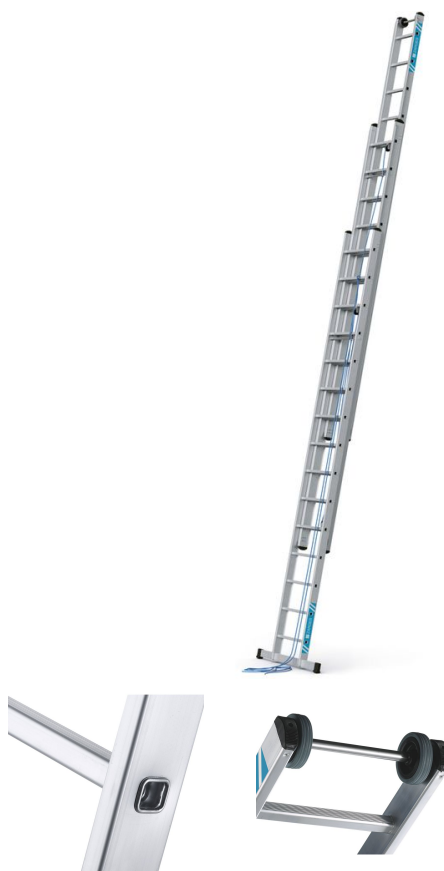


Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Kolečka	Pryž



Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	98 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka příčné traverzy	1.2 m

Varianty produktu

	40446	40447	40448
Délka vysunutého žebříku	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Délka zasunutého žebříku	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Hmotnost	45 kg	53 kg	68 kg
Počet příčlů	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Pracovní výška	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Přepravní rozměry	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Výška profilu	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
vnější šířka spodního dílu žebříku	560 mm	560 mm	590 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.