




Comfortstep S

Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.

Základní popis

- Více než jen ochrana holeně: polstrované přední hrany schodů a nejširší plošina ve své třídě výrazně zvyšují pohodlí i při delším používání.
- Nejširší plošina ve své třídě s polstrovanou přední hranou pro bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Hluboké stupně s polstrovaným předním okrajem pro pohodlné stání.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Schody o hloubce 80 mm s polstrovanou přední hranou chrání holeně.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Od 4 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.
- Šroubované spojení stupeň - nosný profil.

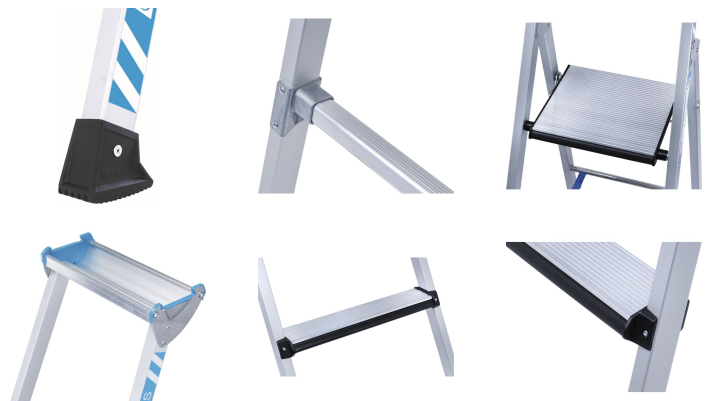

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	300 mm

Varianty produktu

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Délka žebříku	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Hmotnost	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Plocha základny	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Pojistka proti rozevření	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Pracovní výška	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Přepravní rozměry	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Výška plošiny	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Výška profilu	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
spodní vnější šířka	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
svislá výška žebříku	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41427
Délka žebříku	3.45 m
Hmotnost	14.4 kg
Plocha základny	1,94 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.5 m
Přepravní rozměry	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	2.49 m
Výška profilu	48 mm
spodní vnější šířka	0.7 m
svislá výška žebříku	3.17 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.