




XLstep S

Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.

Základní popis


- Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Od 4 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.

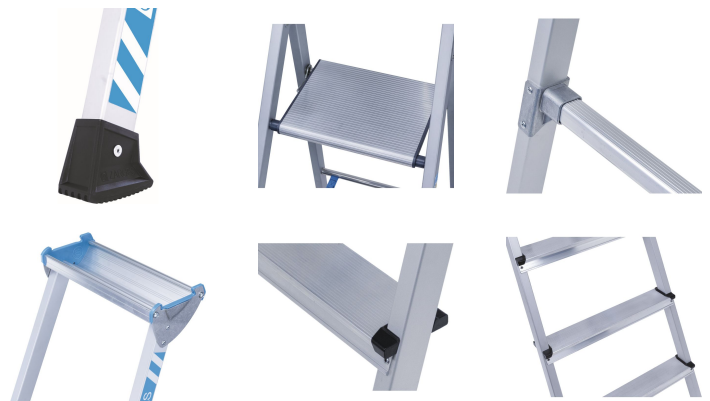

Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	300 mm

Varianty produktu

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Délka žebříku	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Hmotnost	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Plocha základny	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Pojistka proti rozevření	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Přepravní rozměry	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Výška plošiny	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Výška profilu	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
spodní vnější šířka	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
svislá výška žebříku	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41230
Délka žebříku	3.45 m
Hmotnost	14.1 kg
Plocha základny	1,94 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.5 m
Přepravní rozměry	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	2.49 m
Výška profilu	48 mm
spodní vnější šířka	0.7 m
svislá výška žebříku	3.17 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 6. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.