
TECHNICKÝ LIST

Nástěnný držák, nastavitelný

ZÁKLADNÍ POPIS

- Přestavitelná od 275 do 375 mm.

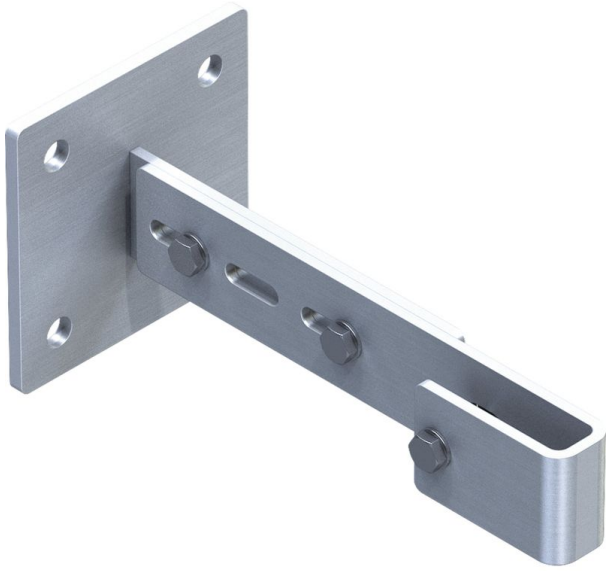

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 4 stěnovými kotvami. Je nutná samostatná statika.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	1.3 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	43251	44251
Material	Pozink. ocel	nerezová ocel

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.