



TECHNICKÝ LIST

XLstep P - iroký

ZÁKLADNÍ POPIS

- Nízká hmotnost pod robustními pracovními podestami s extra velkou plošinou a eloxovanými profily.
- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Extra hluboké schůdky (92 mm) pro pohodlné a bezpečné stání.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Oboustranně schůdná.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Nový, vysoce kvalitní design žebříkových patek z 2složkového plastu – vhodný i pro práce na mřížkových plochách.

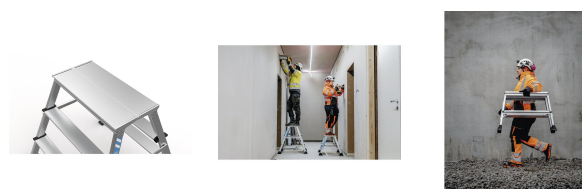

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 14 183.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	300 mm
Hloubka stupňů	92 mm
Material	Eloxovaný hliník

Vlastnost	Hodnota
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýťovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 14183
Výška profilu	48 mm
Zatížení	150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

VARIANTY PRODUKTU

	41409	41410	41411
Hmotnost	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Plocha základny	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Počet stupňů	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Pracovní výška	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Přepravní rozměry	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Výška plošiny	0.49 m	0.74 m	0.99 m
spodní vnější šířka	0.8 m	0.88 m	0.96 m

ZARGES CZ, S.R.O.

Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 8. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.