




## XLstep S - 41091

Kan bæres fra begge sider, let at bære, robust i brug:  
 perfekt til hyppige flytninger.

### Produkt beskrivelse

- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og profiler af ekstruderet aluminium.

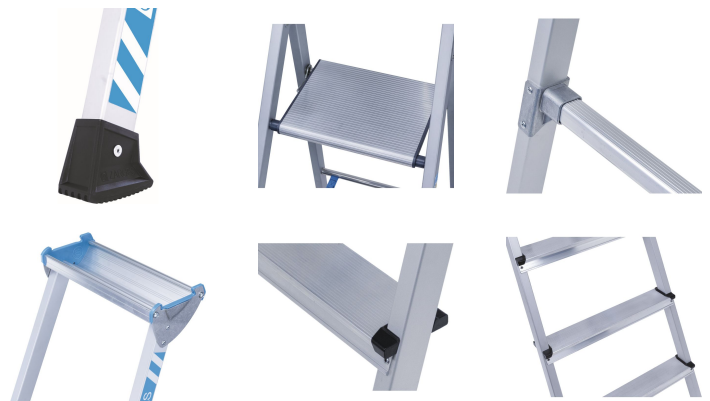

### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	4
Arbejdshøjde	3 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	0,92 m × 0,53 m
Materiale	Aluminium
Platfombredde	300 mm
Platformhøjde	0.99 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.83 m
Transportmål	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	42mm / 42mm
Vægt	6.9 kg
lodret stighøjde	1.67 m
nedre, ydre bredde	0.53 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.