

DATABLAD

EFA B - 41260

Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.



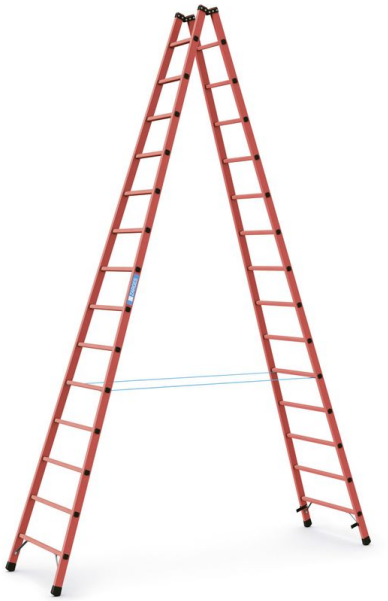



PRODUKT BESKRIVELSE

- Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	14
Antal trin	2 × 14
Arbejdshøjde	5.2 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Grundareal	2,7 m × 0,78 m
Materiale	GFK
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	4.12 m
Transportmål	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm
Vægt	24.6 kg
lodret stigehøjde	3.95 m
nedre, ydre bredde	0.77 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 4



Jordspidser
Varenummer 40939



Påsætningsplantform
Varenummer 40450



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Værktøjs bakke
Varenummer 40920

RESERVEDELE 7



Bøsning
Varenummer 824456



Endekappe
Varenummer 824152




Fikseringslaske
Varenummer 809499



Hængsel
Varenummer 820418



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800606



Sikring (perlonbånd)
Varenummer 827695



Udvendige sko
Varenummer 824409

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.