EFA B - 41260

Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.

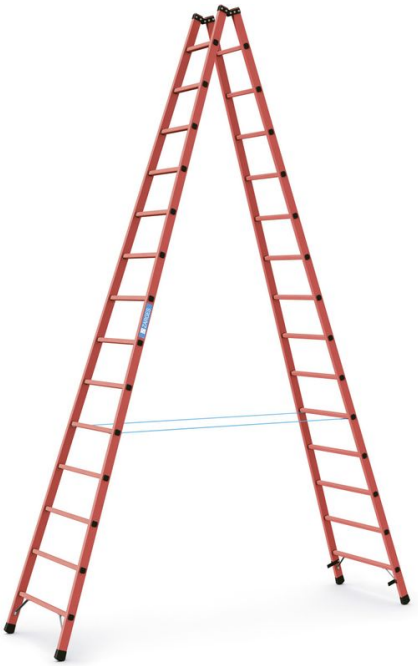

Produkt beskrivelse

- Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	Antal trin	Arbejdshøjde	Belastning	Garanti
14	**2 × 14**	**5.2 m**	**max. 150 kg**	**10 år**

Grundareal **2,7 m × 0,78 m**	Materiale **GFK**	Sikring **Bæltebånd**	Standarder **EN 131 professional**	Stigelængde **4.12 m**
Transportmål **4.150 mm × 770 mm × 160 mm**	Trinafstand lodret **265 mm**	Trindybde **30 mm**	Trintype **Riflet**	Vangehøjde **58 mm**
Vægt **24.6 kg**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**	lodret stigehøjde **3.95 m**	nedre, ydre bredde **0.77 m**	