

DATABLAD

# Skaktafdækninger af galvaniseret stål med kar - 47038


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



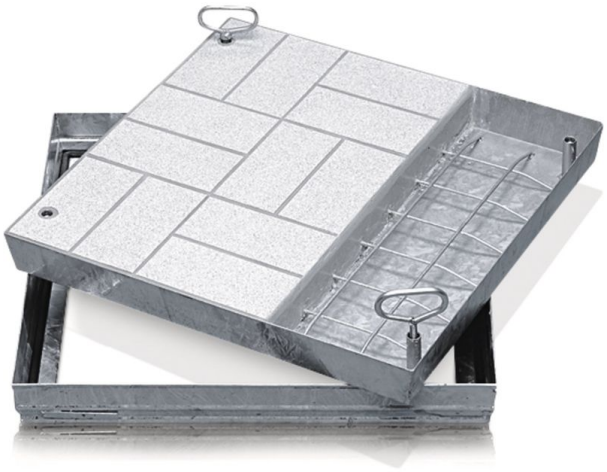







## PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indvendig bredde skakt | 800 mm |
| Indvendig længde skakt | 1000 mm |
| Indvendigt skaktmål | 1.000mm × 800mm |
| Kardybde | 80 mm |
| Konstruktionshøjde | 90 mm |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale afdækning | Stål, galvaniseret |
| Materiale ramme | Stål, galvaniseret |
| Transportmål | 1.120 mm × 920 mm × 90 mm |
| Udv. mål max. L x B x H | 1.120 mm × 920 mm |

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.