

DATABLAD

Skaktafdækninger af galvaniseret stål med kar - 47039


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



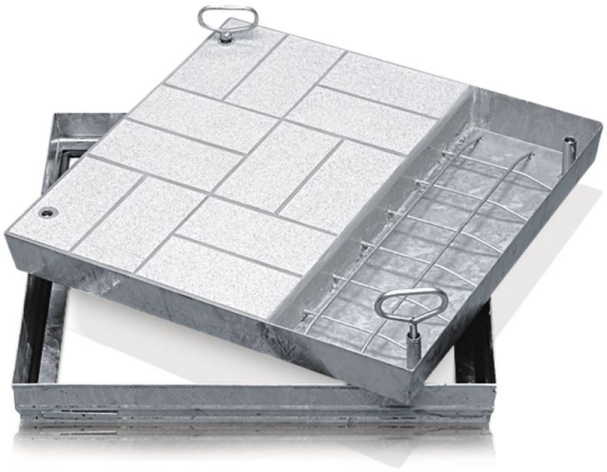







PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Indvendig bredde skakt	1000 mm
Indvendig længde skakt	1000 mm
Indvendigt skaktmål	1.000mm × 1.000mm
Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm

Egenskab	Værdi
Materiale afdækning	Stål, galvaniseret
Materiale ramme	Stål, galvaniseret
Transportmål	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.