





Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar - 47070

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbare overflader til indendørs og udendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskrugging.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstål og 40 mm fri flade)

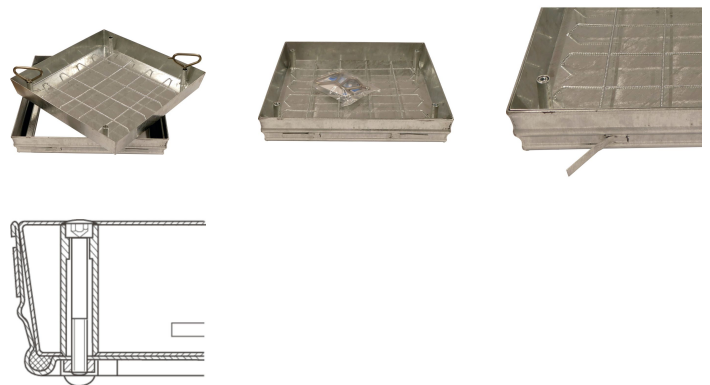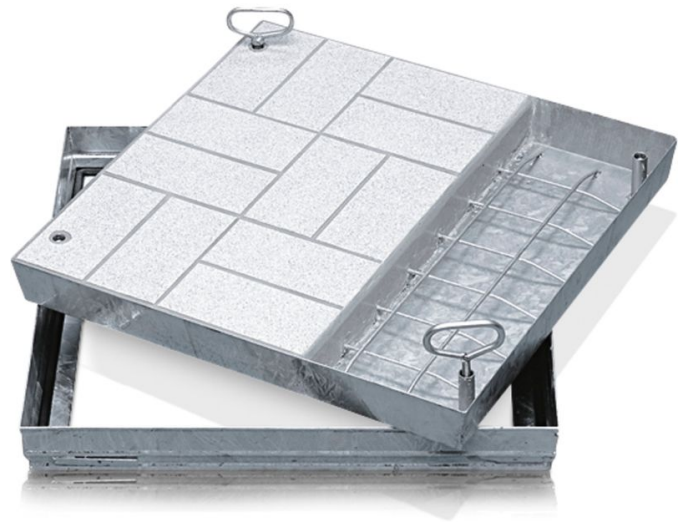

Produktegenskaber

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|------------------------------------|
| Indvendig bredde skakt 1000 mm | Indvendig længde skakt 1000 mm | Indvendigt skaktmål 1.000mm x 1.000mm | Kardybde 80 mm | Konstruktionshøjde 90 mm |
| Transportmål 1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm | Udv. mål max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm | | | |