
DATABLAD

# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52276

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

## PRODUKT BESKRIVELSE

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

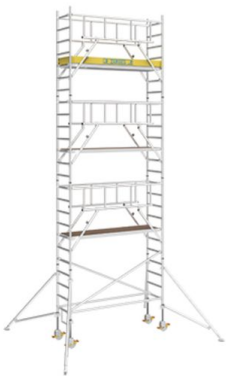













### HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Arbejdshøjde | 8.4 m |
| Garanti | 10 år |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Hjul justerbare | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Klotype | Automatisk |
| Platformbredde | 0.6 m |
| Platformhøjde | 6.4 m |
| Platformlængde | 2.5 m |
| Platformstørrelse | 0,6m × 2,5m |
| Standarder | EN 1004-1 |
| Stilladsbredde | 0.75 m |
| Stilladshøjde | 7.65 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Stilladslængde | 2.5 m |
| Transportmål | 2.800 mm × 900 mm × 900 mm |
| Trindiameter | 50 mm |
| Vangediameter | 50 mm |
| Vægt | 233.1 kg |

## TILBEHØR OG RESERVEDELE

**RESERVEDELE** 1



**Fjederclip til stilladser**
Varenummer 800172

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.