




# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52435

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

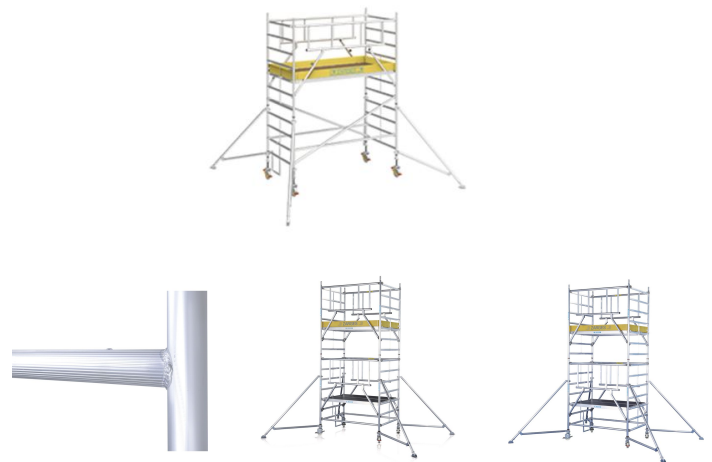

## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

## Produktegenskaber



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Arbejdshøjde      | 4.5 m                        |
| Garanti           | 10 år                        |
| Hjul justerbare   | Ja                           |
| Hjuldiameter      | 200 mm                       |
| Klotype           | Automatisk                   |
| Platfombredde     | 1.2 m                        |
| Platformhøjde     | 2.5 m                        |
| Platformlængde    | 1.8 m                        |
| Platformstørrelse | 1,2m × 1,8m                  |
| Standarder        | EN 1004-1                    |
| Stilladsbredde    | 1.35 m                       |
| Stilladshøjde     | 3.75 m                       |
| Stilladsklasse    | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Stilladslængde    | 1.8 m                        |
| Transportmål      | 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm |
| Trindiameter      | 50 mm                        |
| Vangediameter     | 50 mm                        |
| Vægt              | 140.7 kg                     |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026  
Forbehold for ændringer eller fejl.