MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52465

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

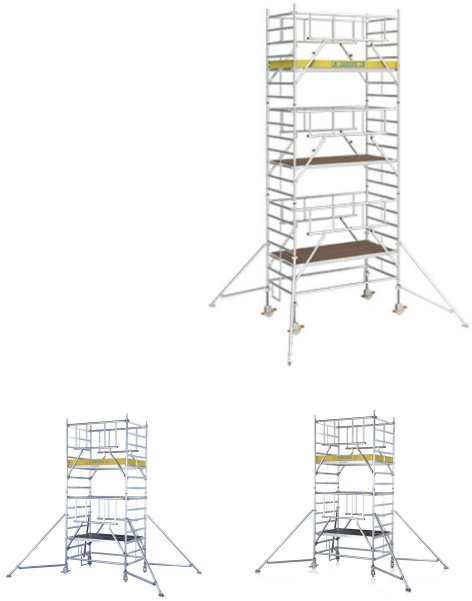

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedele.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde **7.3 m**	Garanti **10 år**	Hjul justerbare **Ja**	Hjuldiameter **200 mm**	Klotype **Automatisk**
Platformbredde **1.2 m**	Platformhøjde **5.3 m**	Platformlængde **1.8 m**	Platformstørrelse **1,2m × 1,8m**	Standarder **EN 1004-1**
Stilladsbredde **1.35 m**	Stilladshøjde **6.55 m**	Stilladsklasse **3 (= 200 kg/m²)**	Stilladslængde **1.8 m**	Transportmål **2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm**
Trindiameter **50 mm**	Vangediameter **50 mm**	Vægt **242.5 kg**		