




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52485

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

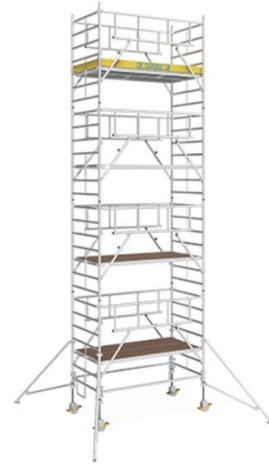

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

Produktegenskaber



| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Arbejdshøjde | 9.25 m |
| Garanti | 10 år |
| Hjul justerbare | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Klotype | Automatisk |
| Platfombredde | 1.2 m |
| Platformhøjde | 7.25 m |
| Platformlængde | 1.8 m |
| Platformstørrelse | 1,2m × 1,8m |
| Standarder | EN 1004-1 |
| Stilladsbredde | 1.35 m |
| Stilladshøjde | 8.5 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Stilladslængde | 1.8 m |
| Transportmål | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm |
| Trindiameter | 50 mm |
| Vangediameter | 50 mm |
| Vægt | 293.9 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.