



Scana B

Let, robust, hurtig – eloxeret basismodel til lejlighedsvis brug.


Produkt beskrivelse

- Let, robust, hurtig – eloxeret basismodel til lejlighedsvis brug.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nem op- og nedstigning på 80 mm dybe trin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

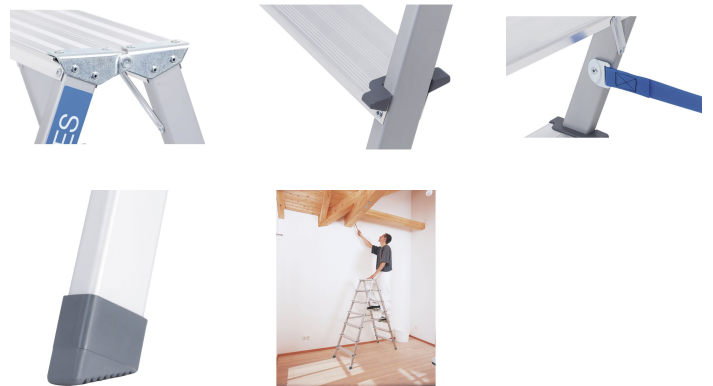

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Nittet



Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	40 mm

Produktvarianter

	44203	44204	44205	44206	44207
Antal trin	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Arbejdshøjde	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Grundareal	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Stigelængde	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Transportmål	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
Vægt	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
lodret stigeøjde	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m
nedre, ydre bredde	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.