

DATABLAD

Skaktafdækninger af galvaniseret stål med kar


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



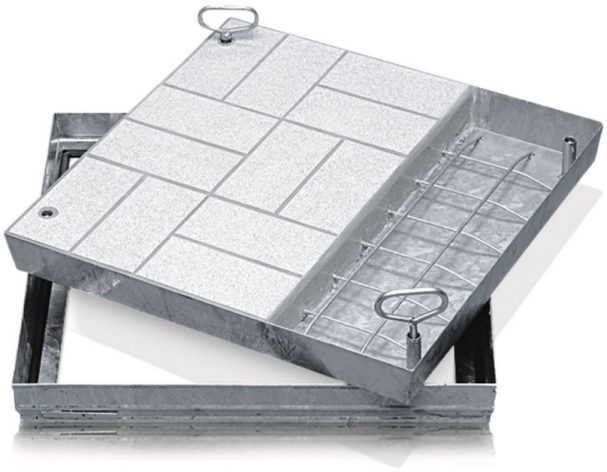







PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm
Materiale afdækning	Stål, galvaniseret
Materiale ramme	Stål, galvaniseret

PRODUKTVARIANTER

	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Indvendig bredde skakt	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
Indvendig længde skakt	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Indvendigt skaktmål	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 400mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 600mm
Transportmål	570 mm × 570 mm × 70 mm	620 mm × 620 mm × 70 mm	720 mm × 520 mm × 70 mm	720 mm × 720 mm × 70 mm	750 mm × 770 mm × 90 mm	920 mm × 720 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 520 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 720 mm

	47036	47037	47038	47039
Indvendig bredde skakt	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Indvendig længde skakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Indvendigt skaktmål	800mm × 800mm	1.000mm × 600mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Transportmål	920 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 720 mm × 90 mm	1.120 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 720 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.