





Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

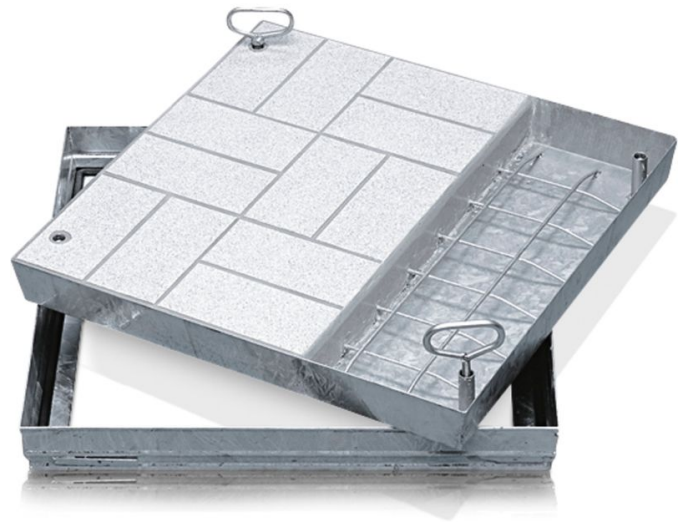

Produktegenskaber

Kardybde

80 mm

Konstruktionshøjde

90 mm

Produktvarianter

Varenummer

47060

Indvendig bredde skakt

300 mm

Varenummer

47061

Indvendig bredde skakt

450 mm

Varenummer

47062

Indvendig bredde skakt

500 mm



Indvendig længde skakt 300 mm	Indvendig længde skakt 450 mm	Indvendig længde skakt 500 mm
Indvendigt skaktmål 300mm x 300mm	Indvendigt skaktmål 450mm x 450mm	Indvendigt skaktmål 500mm x 500mm
Transportmål 420 mm x 420 mm x 90 mm	Transportmål 570 mm x 570 mm x 90 mm	Transportmål 620 mm x 620 mm x 90 mm
Udv. mål max. L x B x H 420 mm x 420 mm	Udv. mål max. L x B x H 570 mm x 570 mm	Udv. mål max. L x B x H 620 mm x 620 mm
Varenummer 47064	Varenummer 47065	Varenummer 47067
Indvendig bredde skakt 600 mm	Indvendig bredde skakt 635 mm	Indvendig bredde skakt 800 mm
Indvendig længde skakt 600 mm	Indvendig længde skakt 635 mm	Indvendig længde skakt 800 mm
Indvendigt skaktmål 600mm x 600mm	Indvendigt skaktmål 635mm x 635mm	Indvendigt skaktmål 800mm x 800mm
Transportmål 720 mm x 720 mm x 90 mm	Transportmål 750 mm x 750 mm x 90 mm	Transportmål 920 mm x 920 mm x 90 mm
Udv. mål max. L x B x H 720 mm x 720 mm	Udv. mål max. L x B x H 755 mm x 755 mm	Udv. mål max. L x B x H 920 mm x 920 mm
Varenummer 47070		
Indvendig bredde skakt 1000 mm		
Indvendig længde skakt 1000 mm		
Indvendigt skaktmål		



1.000mm × 1.000mm

Transportmål

1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm

Udv. mål max. L x B x H

1.120 mm × 1.120 mm