

DATABLAD

# Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



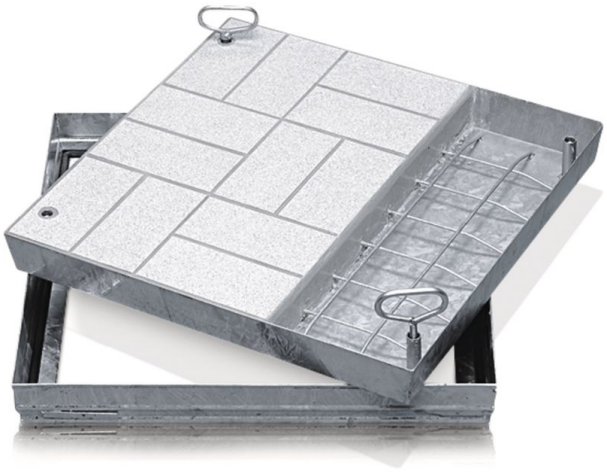







## PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kardybde | 80 mm |
| Konstruktionshøjde | 90 mm |

## PRODUKTVARIANTER

| | 47060 | 47061 | 47062 | 47064 | 47065 | 47067 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig bredde skakt | 300 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 635 mm | 800 mm |
| Indvendig længde skakt | 300 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 635 mm | 800 mm |
| Indvendigt skaktmål | 300mm × 300mm | 450mm × 450mm | 500mm × 500mm | 600mm × 600mm | 635mm × 635mm | 800mm × 800mm |
| Transportmål | 420 mm × 420 mm × 90 mm | 570 mm × 570 mm × 90 mm | 620 mm × 620 mm × 90 mm | 720 mm × 720 mm × 90 mm | 750 mm × 750 mm × 90 mm | 920 mm × 920 mm × 90 mm |
| Udv. mål max. L x B x H | 420 mm × 420 mm | 570 mm × 570 mm | 620 mm × 620 mm | 720 mm × 720 mm | 755 mm × 755 mm | 920 mm × 920 mm |

| | 47070 |
|---|---|
| Indvendig bredde skakt | 1000 mm |
| Indvendig længde skakt | 1000 mm |
| Indvendigt skaktmål | 1.000mm × 1.000mm |
| Transportmål | 1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm |
| Udv. mål max. L x B x H | 1.120 mm × 1.120 mm |

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 8.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.