



XLstep P


Produkt beskrivelse

- Praktisk og robust arbejdsplatform i nyt design.
- Platformstørrelse ca. 400 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Dobbelt.
- Eloxerede vanger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.

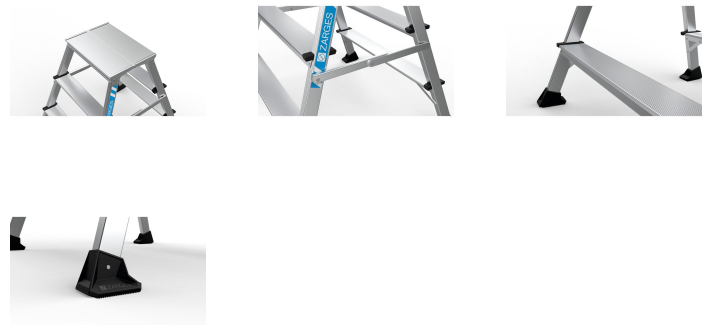

Produktegenskaber

Belastning 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium, eloxeret	Platformbredde 400 mm
Platformlængde 300 mm	Standarder EN 14183	Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 92 mm
Trintype Riflet	Vangehøjde 48 mm			

Produktvarianter



Varenummer 40101	Varenummer 40102	Varenummer 40103
Antal trin 2 x 2	Antal trin 2 x 3	Antal trin 2 x 4
Arbejdshøjde 2.49 m	Arbejdshøjde 2.74 m	Arbejdshøjde 2.99 m
Grundareal 0,64 m x 0,6 m	Grundareal 0,82 m x 0,68 m	Grundareal 0,99 m x 0,76 m
Platformhøjde 0.49 m	Platformhøjde 0.74 m	Platformhøjde 0.99 m
Transportmål ca. 580 mm x ca. 600 mm x ca. 290 mm	Transportmål ca. 840 mm x ca. 680 mm x ca. 290 mm	Transportmål ca. 1.105 mm x ca. 760 mm x ca. 290 mm
Vægt 4.7 kg	Vægt 6.1 kg	Vægt 7.8 kg
nedre, ydre bredde 0.6 m	nedre, ydre bredde 0.68 m	nedre, ydre bredde 0.76 m