




Multimaster 5 - 40331

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrenes Anlegeleiter in einem.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrenes Anlegeleiter in einem.
- Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdfreies Stehen.
- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

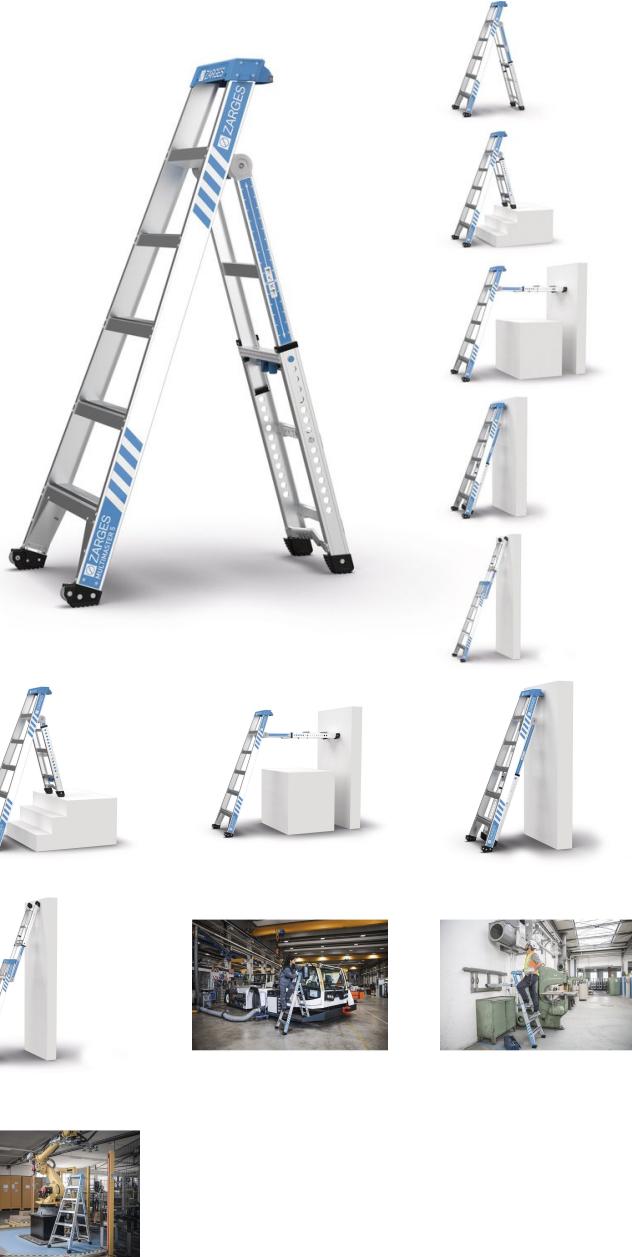

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131-4.

Produktheigenschaften



Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.7 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.15 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre
Gewicht 11.4 kg	Länge als Anlegeleiter 2.88 m	Länge als Stehleiter 1.83 m	Material Aluminium	Normen EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.830 mm × 640 mm × 230 mm	certification-mark-pf TÜV Süd