




Skyline 3E - 40446

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

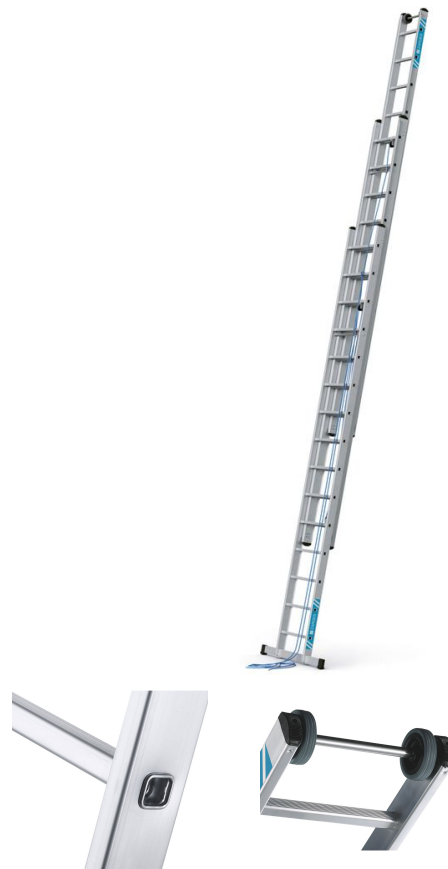

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe | 11.15 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 45 kg |
| Holmhöhe | 86 mm |
| Holmhöhe | 98 mm |
| Holmhöhe | 86mm / 98mm |
| Laufrollen | Gummi |
| Leiterlänge, ausgefahren | 10.55 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 4.4 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 15 |
| Sprossenanzahl | 3 × 15 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 4.420 mm × 565 mm × 228 mm |



Zertifizierung

TÜV Süd

äußere Breite der Unterleiter

560 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.