




# Federbodenwagen W 161 - 40644

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.



## Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formenschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummierte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummiert, spurlos,

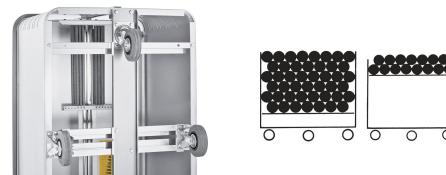



rollengelagert.

- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

|  |                                       |  |                                   |                           |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.060 mm x 710 mm x 820 mm</b> | Ecksicken<br><b>ja</b>                | Fahrwerksanordnung<br><b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung</b> | Federkraft<br><b>90 kg</b>        | Gewicht<br><b>24.5 kg</b> |
| Innenmaß L x B x H<br><b>1.000 mm x 650 mm x 485 mm</b>      | Material<br><b>Aluminium eloxiert</b> | Rollendurchmesser<br><b>125 mm</b>                                       | Rollendurchmesser<br><b>40 mm</b> | Volumen<br><b>315 l</b>   |
| Änderung Fahrwerksanordnung möglich                          |                                       |  |                                   | <b>ja</b>                 |