




## XLstep S - 41225

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

### Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutschsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- 3-fach genietetete Stufen-Holm-Verbindung.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.

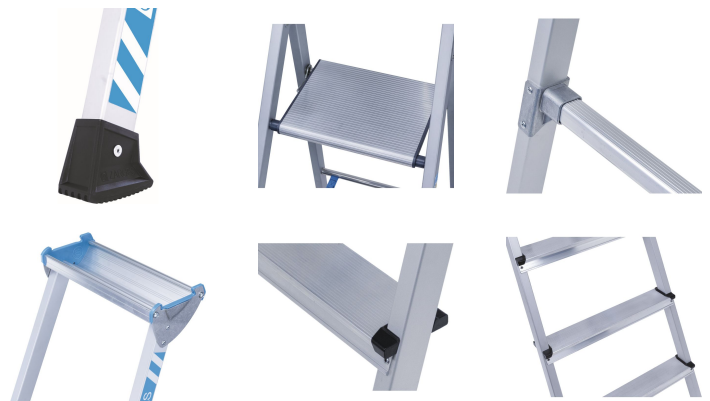

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe  | 3.25 m    |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Belastung                         | max. 150 kg                            |
| Beschichtung                      | eloxiert                               |
| Garantie                          | 10 Jahre                               |
| Gewicht                           | 7.7 kg                                 |
| Grundfläche                       | 1,08 m × 0,56 m                        |
| Holmhöhe                          | 42 mm                                  |
| Holmhöhe                          | 42 mm                                  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 42mm / 42mm                            |
| Leiterlänge                       | 2.1 m                                  |
| Material                          | Aluminium                              |
| Normen                            | EN 131 professional                    |
| Plattformbreite                   | 300 mm                                 |
| Plattformhöhe                     | 1.24 m                                 |
| Plattformlänge                    | 250 mm                                 |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                               |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | genietet                               |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm                                 |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                              |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 5                                      |
| Stufentiefe                       | 80 mm                                  |
| Transportabmessungen              | ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                                |



senkrechte Leiterhöhe

1.92 m

untere, äußere Breite

0.56 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 5.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.