




## XLstep S - 41226

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

### Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- 3-fach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.

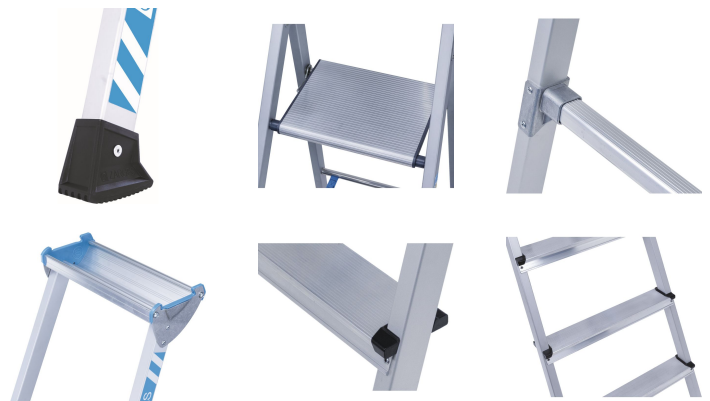

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Arbeitshöhe	3.5 m



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	9.1 kg
Grundfläche	1,26 m × 0,59 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe	42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Leiterlänge	2.37 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformhöhe	1,49 m
Plattformlänge	250 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	6
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm
Zertifizierung	TÜV Süd



senkrechte Leiterhöhe

2.17 m

untere, äußere Breite

0.59 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 5.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.