





Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47030

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

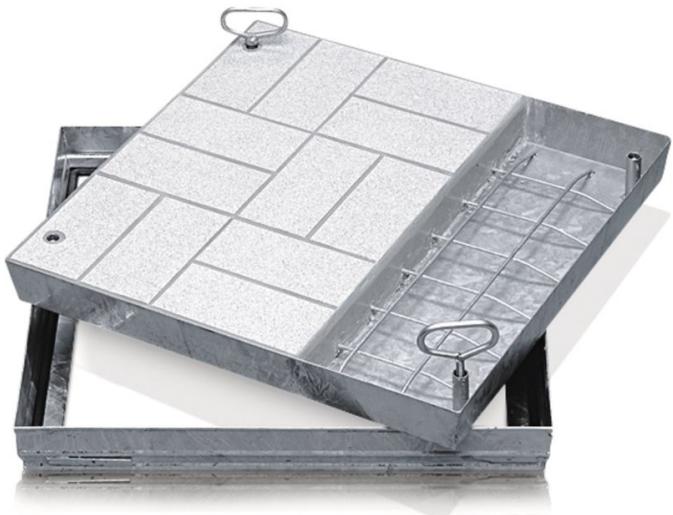

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| Außenmaß max. L x B x H 570 mm × 570 mm | Bauhöhe 90 mm | Material Abdeckung Stahl, verzinkt | Material Rahmen Stahl, verzinkt | Transportabmessungen 570 mm × 570 mm × 70 mm |
| Wannentiefe | lichte Breite Schacht | lichte Länge Schacht | lichtes Schachtmaß | |



80 mm

450 mm

450 mm

450mm × 450mm