


DATENBLATT

Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne 47034


Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

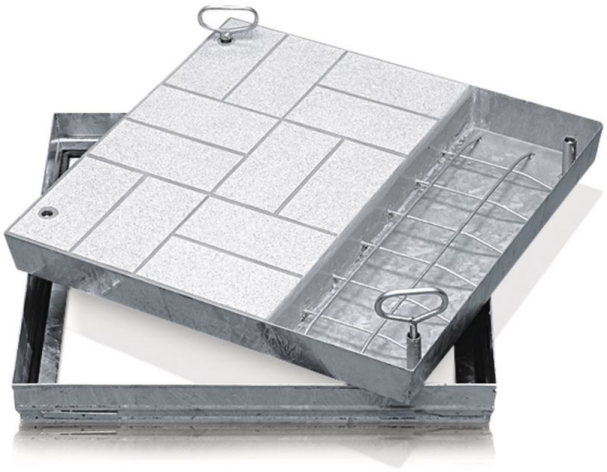









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	755 mm × 755 mm
Bauhöhe	90 mm
Material Abdeckung	Stahl, verzinkt
Material Rahmen	Stahl, verzinkt
Transportabmessungen	750 mm × 770 mm × 90 mm

Eigenschaft	Wert
Wannentiefe	80 mm
lichte Breite Schacht	635 mm
lichte Länge Schacht	635 mm
lichtes Schachtmaß	635mm × 635mm

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.