




# Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47038

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

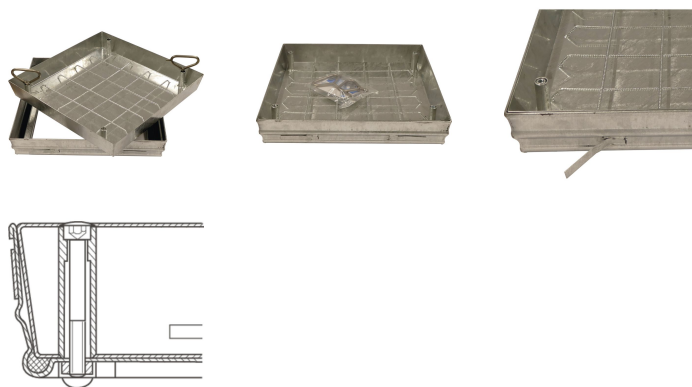

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Bauhöhe	Material Abdeckung	Material Rahmen	Transportabmessungen
<b>1.120 mm x 920 mm</b>	<b>90 mm</b>	<b>Stahl, verzinkt</b>	<b>Stahl, verzinkt</b>	<b>1.120 mm x 920 mm x 90 mm</b>



Wannentiefe

**80 mm**

lichte Breite Schacht

**800 mm**

lichte Länge Schacht

**1000 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.000mm × 800mm**