MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

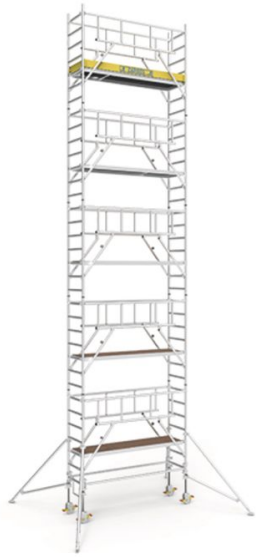

Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **11.2 m**	Garantie **10 Jahre**	Gerüstbreite **0.75 m**	Gerüsthöhe **10.45 m**	Gerüstklasse **3 (= 200 kg/m²)**
Gerüstlänge **1.8 m**	Gewicht **275.4 kg**	Holmdurchmesser **50 mm**	Klauenart **automatisch**	Normen **EN 1004-1**
Plattformbreite **0.6 m**	Plattformgröße **0,6m × 1,8m**	Plattformhöhe **9.2 m**	Plattformlänge **1.8 m**	Rollen spindelbar **Ja**
Rollendurchmesser **200 mm**	Sprossendurchmesser **50 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm**		