




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52525

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

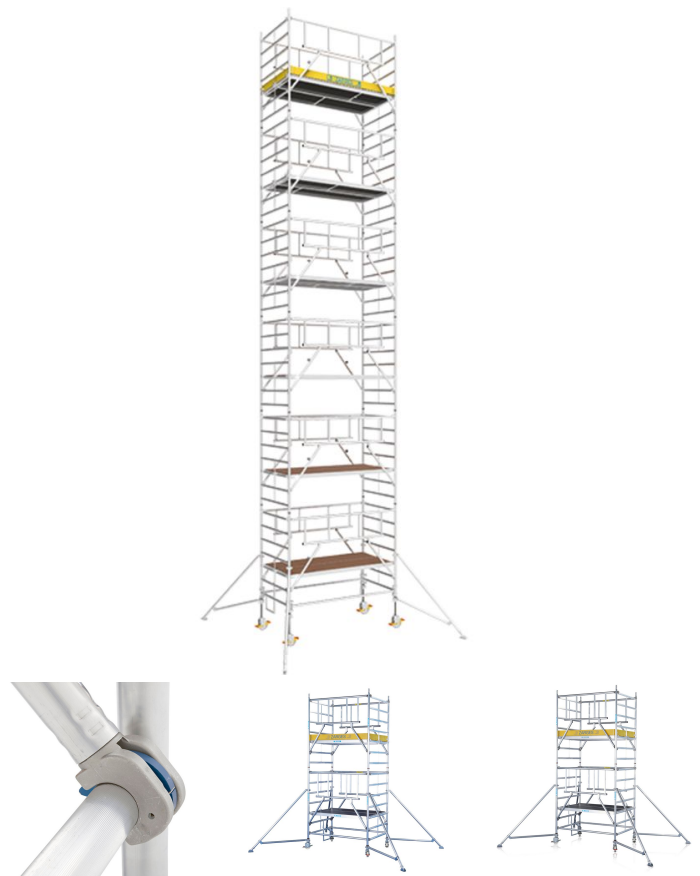

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Arbeitshöhe 13.2 m | Garantie 10 Jahre | Gerüstbreite 1.35 m | Gerüsthöhe 12.45 m | Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge 1.8 m | Gewicht 397.9 kg | Holmdurchmesser 50 mm | Klauenart automatisch | Normen EN 1004-1 |
| Plattformbreite | Plattformgröße | Plattformhöhe | Plattformlänge | Rollen spindelbar |



| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 1.2 m | 1,2m x 1,8m | 11.2 m | 1.8 m | Ja |
| Rollendurchmesser 200 mm | Sprossendurchmesser 50 mm | Transportabmessungen 2.100 mm x 1.500 mm x 1.400 mm | | |